


Rollladenprofil MAXISAFE 55

Rollladenprofil MAXISAFE 55, stranggepresstes Aluminium, farblos eloxiert 9–15 µ. Erhältlich in doppelwandiger oder einwandiger ausführung, sowie mit Plexiglas Fensterprofilen oder RUFALUX Tageslichtprofilen.



Einwandig

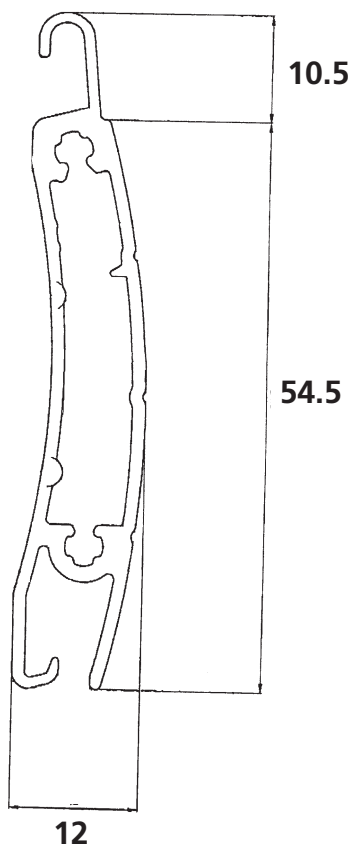


Doppelwandig



Fensterprofil



RUFALUX Tageslichtprofil

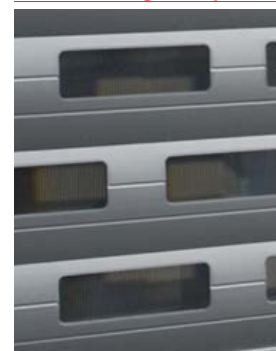

Eigenschaften Maxisafe 55

Deckbreite:	55 mm
Nennstärke:	12 mm
Gewicht pro m ² :	9.8 kg
Ausführung:	3 Rillen
Lagerlänge:	7m

Einbaumasse

Fensterhöhe	Technisches Wickelmaß
bis 1700 mm	185 mm
bis 2500 mm	220 mm
bis 4000 mm	265 mm



Problemloses
Alu-Recycling möglich

Windlasten

Maximale Breite des Behangs bei Standard- oder Windlastausführung in Abhängigkeit der Windlastklasse.

Windlastklasse	1	2	3	4	5	6
Windlast	5000	5000	5000	5000	5000	4000